

# VIDEODOMOFON, HIŠNA AVTOMATIZACIJA IN VIDEONADZOR V ENEM








KIT 1722/85 in 1722/86







Zunanja enota: Mikra




Notranja enota: cxModo



-  Nadometna ali podometna montaža
-  LED osvetlitev napisa
-  HD barvna kamera z LED osvetlitvijo
-  Zamak ohišje IK07
- IP44** IP44 zaščita
-  Dimenzije: 99 x 178 x 20 mm

-  Nadometna montaža
-  7" LCD zaslon občutljiv na dotik
-  Avtomatsko shranjevanje do 100 slik
- 100**
-  Ločljivost: 480x234 pixel
- Yokis** Vgrajen YOKIS oddajnik
-  Možnost upravljanja scenarijev, luči in rolet
-  Dimenzije: 210 x 135 x 20 mm

VGRAJEN  
YOKIS ODDAJNIK  
OMOGOČA  
KRMILJENJE  
YOKIS  
SPREJEMNIKOV

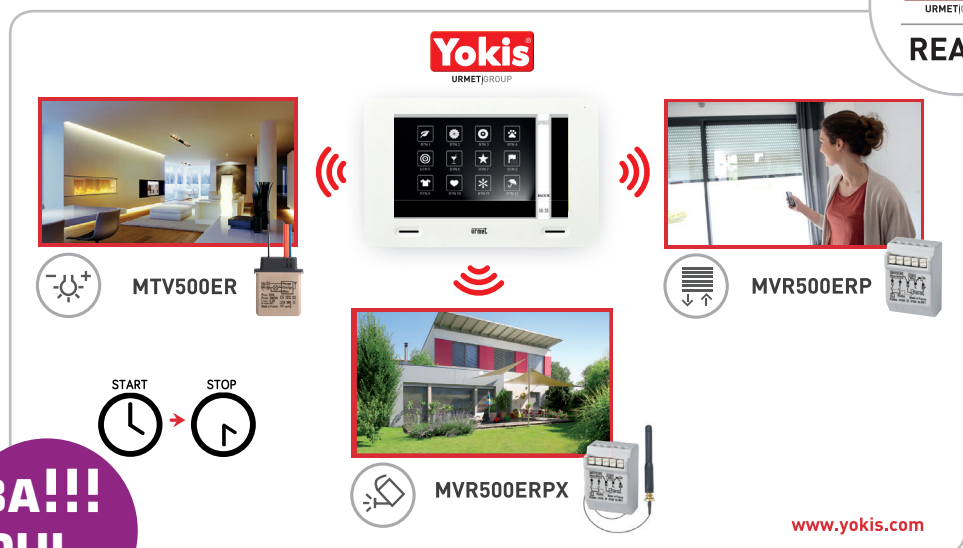

**AKCIJSKA PONUDBA!!!**  
**PODARJAMO MODUL**  
**MTR2000ERP**  
**OB VSAKEM NAROČENEM**  
**KITU**



[www.yokis.com](http://www.yokis.com)

# KIT 1722/85 - VEČ KOT VIDEODOMOFON!!!

VIDEODOMOFON, HIŠNA AVTOMATIZACIJA IN VIDEONADZOR V ENEM

## Glavne značilnosti kita:

- Največja konfiguracija:
  - Enodružinski: 1 zunanja enota + 4 vzporedno vezani monitorji + 8 Yokis sprejemnikov
  - Dvodružinski: 1 zunanja enota + 4 vzporedno vezani monitorji + 8 Yokis sprejemnikov na stanovanje
- 2 ne-polarizirane žice
- Maksimalna razdalja 150 metrov
- Spomin: Do 100 slik (avtomatsko shranjevanje po dveh sekundah pogovora)
- Predpriprava Yokis: možnost daljinskega upravljanja 8 elementov in 4 scenarijev (luči, rolete, itd)
- Interkom storitev
- Nadzor odpiranja vrat in dvoriščnega prehoda brez dodajanja žic v vertikali
- Funkcija nadzora zunanosti
- Vklop kamere na zunanji enoti preko monitorja

## KIT 1722/85 sestavlja:

- 2 žični enodružinski video domofon
- cxModo monitor
- Mikra zunanja enota
- Napajalnik



## KIT 1722/86 sestavlja:

- 2 žični dvodružinski video domofon
- 2 x cxModo monitor
- Mikra zunanja enota
- Napajalnik
- Video delilnik



## Primer vezave:

